MAMPARA CORREDIZA EUROPEA PERIMETRAL – SERIE ML46

Las mamparas corredizas de la Serie ML46, son un Sistema de carpintería perimetral, de diseño europeo, sin rotura de puente térmico que permite un desplazamiento de las hojas sobre el marco de 90 mm.
Posibilidad de marco de dos y tres carriles, que permiten gran variedad de alternativas en diseño y la fabricación de hojas de grandes dimensiones.
Una alternativa elegante, de alto performance, calidad y confort para exteriores e interiores. Uso en viviendas, edificios multifamiliares, entre otros.

SISTEMA CORREDIZAS

Componentes:

Mampara Corrediza Europea Serie ML46 – Línea Vivienda

* ***Cristales***: La serie ML46 puede emplear cristales de seguridad monolíticos de 8 mm. a 17 mm. templados y/o laminados (control acústico), así como también doble vidrio o insulados hasta 17 mm.
* ***Perfiles***: Los perfiles de aluminio que componen la serie ML46, son perfiles arquitectónicos de aleación AA6063 y Temple T5. Están disponibles en acabados anodizado mate[1].
* ***Siliconas***: Este sistema de carpintería corredera emplea para los sellos perimetrales, las siliconas acéticas FT-1000 de Finotech en acabado gris o las siliconas acéticas de Dow Glass & Aluminum en acabado gris.
* ***Accesorios***: Los burletes empleados son de EPDM diseñados para soportar los más extremos agentes externos como lluvias ácidas, rayos UV, oxígeno, etc. Garantiza además su durabilidad y uniformidad en el tiempo.
Felpas distribuidas en los zócalos superior e inferior, marco lateral y traslapes dan hermeticidad al cierre. En acabados gris y negro, acorde a las preferencias del cliente.
Escuadras de aluminio fundido bajo presión, con tornillo al vértice, que al roscarse ejerce una fuerza, que eleva la parte superior y engancha los dos salientes redondos al perfil.
* ***Rodamientos***: Las garruchas o rodamientos Woorbel son fabricadas para correderas en base a aluminio anodizado con un mínimo de 15 micras y un sellado posterior al proceso que garantiza la longevidad del aluminio e impide su degradación. Garantiza un peso máximo de 150 kg por hoja.
* ***Cierres***: Los cierres manuales o mecánicos en acabados gris mate, garantizan hermeticidad con cierre lateral.

[1] Contáctese o visite nuestro departamento técnico y consulte por la factibilidad de Importación de otros acabados.

PERFILES BÁSICOS

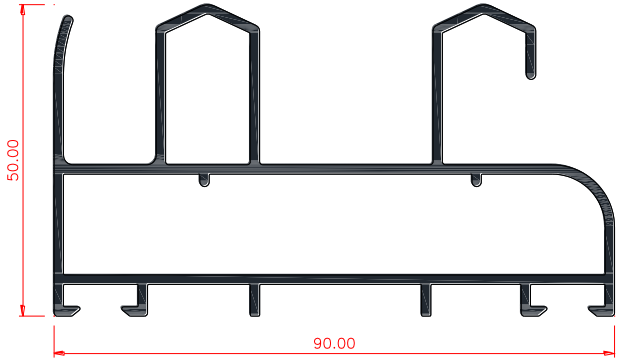

ML4601

MARCO DOBLE CORREDIZA

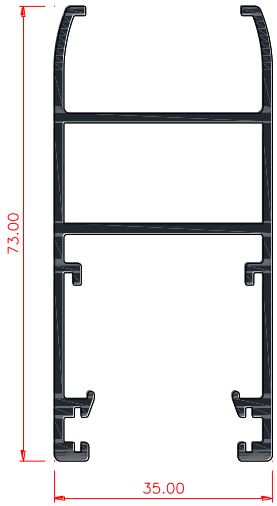

ML4602

MARCO DE HOJA INSULADO

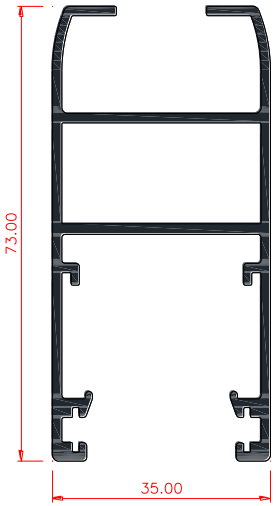

ML4605

MARCO DE HOJA

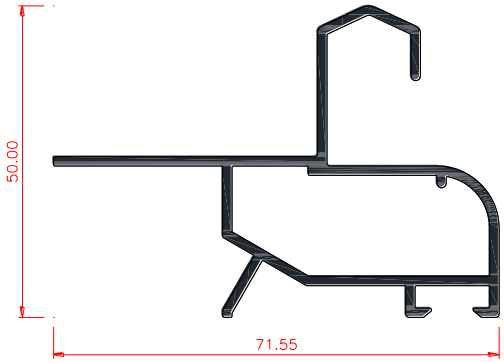

ML4604

ADAPTADOR MARCO TRIPLE CORREDIZA



ML4603

TRASLAPE



ML4606

ADAPTADOR DE HOJA

COMPONENTES

Escuadras Marco / Hoja

Seguros Manual

Contraseguro

Rodamientos

Burlete



Silicona

Felpa F46

Alternativas Comerciales de Diseño	Altura Máxima Recomendada	
	Base máxima (h máx.)	Altura máxima (h máx.)
   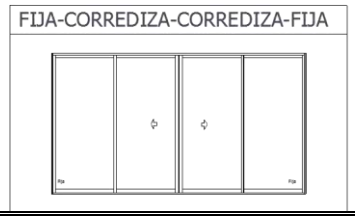	1500	3000

*Para medidas mayores consultar soluciones especiales con nuestro departamento técnico

DETALLES TÍPICOS DEL SISTEMA

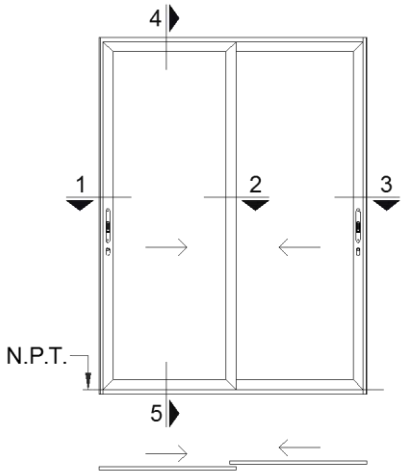
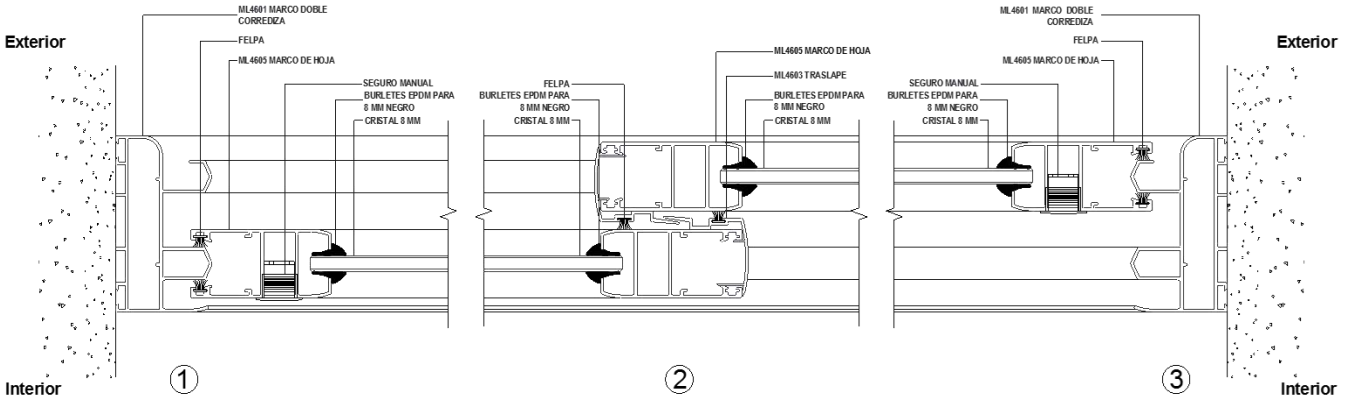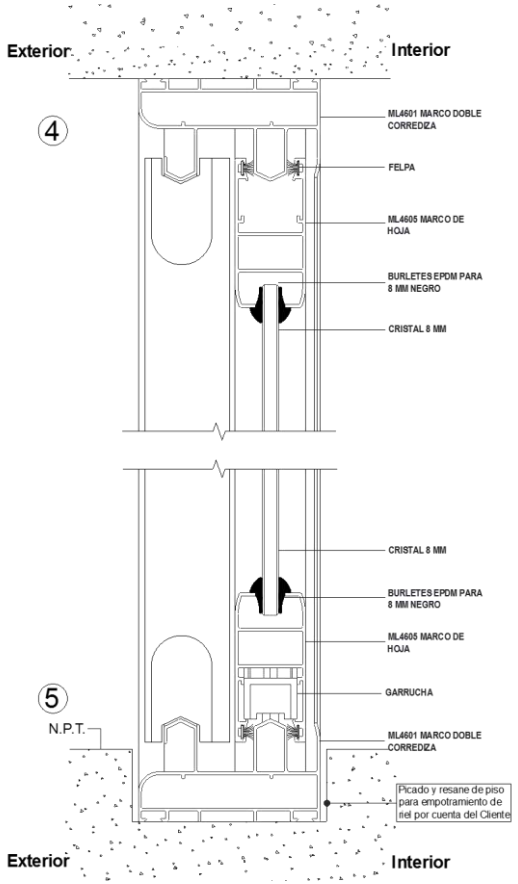
MAMPARA